


P140016M10I Przewód miedziany płaski izolowany

Kategoria: Motoryzacja, Przewody miedziane,

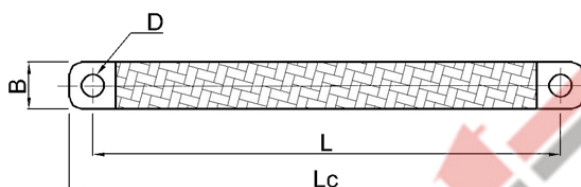

Dane techniczne

Szerokość (mm)	16.4
Długość (mm)	400
Średnica wewnętrzna d (mm)	10.5
Przekrój żył s [mm ²]	16

Typ:

Przewód miedziany płaski

Oznaczenia:

P140016M10I

Opakowanie

10 szt.

Nr Promot	Długość całkowita Lc [mm]	Długość montażowa L [mm]	Szerokość B [mm]	Średnica otworu montażowego D [mm]	Przekrój poprzeczny przewodu [mm ²]
P120016M8	220	200	16,4	8,4	16
P120016M10	220	200	16,4	10,5	16
P132016M8	340	320	16,4	8,4	16
P132016M10	340	320	16,4	10,5	16
P140016M8	420	400	16,4	8,4	16
P140016M10	420	400	16,4	10,5	16
P180016M8	800	780	16,4	8,4	16
P180016M10	800	780	16,4	10,5	16
wg zamówienia	Konstrukcja ustalana wg indywidualnych potrzeb Klienta				

Opis produktu

Przewody miedziane (taśmy) płaskie plecione, walcowane wykonane z miękkich drutów miedzianych gołych.

Ogólne zastosowanie:

- do połączeń elastycznych w przemyśle energetycznym i motoryzacyjnym

Zastosowanie ogólne:

Przykłady zastosowań:

- jako przewody masowe w motoryzacji,
- w rozdzielnicach elektrycznych,
- w budowie urządzeń,
- jako taśmy uziomowe,
- w zgrzewaniu oporowym,
- w galwanizacji.

Uwagi

Specyfikacja techniczna taśmy:

- przekrój – 16 mm²
- średnica pojedynczego drutu – 0,2 mm
- szerokość x grubość – 16x2 mm
- konstrukcja – 24x22
- klasa giętkości wg PN-EN 60228 – 6 klasa

Specyfikacja izolacji:

- materiał – poliolefina sieciowana
 - temperatura pracy – od -40 do +125 oC
 - wytrzymałość na przebicie – 12kV/mm
 - dostępność kolorów – czarny, czerwony, żółto-zielony, inny
-