P140016M8I Przewód miedziany płaski izolowany

Kategoria: Motoryzacja, Przewody miedziane,

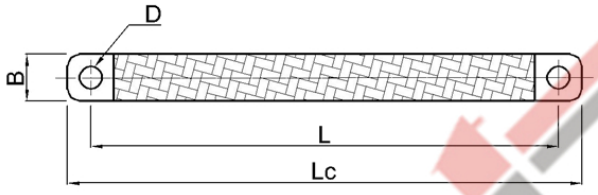

Nr Promot	Długość całkowita Lc [mm]	Długość montażowa L [mm]	Szerokość B [mm]	Średnica otworu montażowego D [mm]	Przekrój poprzeczny przewodu [mm²]
P120016M8	220	200	16,4	8,4	16
P120016M10	220	200	16,4	10,5	16
P132016M8	340	320	16,4	8,4	16
P132016M10	340	320	16,4	10,5	16
P140016M8	420	400	16,4	8,4	16
P140016M10	420	400	16,4	10,5	16
P180016M8	800	780	16,4	8,4	16
P180016M10	800	780	16,4	10,5	16
wg zamówienia	Konstrukcja ustalana wg indywidualnych potrzeb Klienta				

Dane techniczne

Szerokość (mm)	16.4
Długość (mm)	400
Średnica wewnętrzna d (mm)	8.4
Przekrój żył s [mm^2]	16

Typ:

Przewód miedziany płaski

Oznaczenia:

P140016M8I

Opakowanie

10 szt.

Opis produktu

Przewody miedziane (taśmy) płaskie plecione, walcowane wykonane z miękkich drutów miedzianych gołych.

Ogólne zastosowanie:
- do połączeń elastycznych w przemyśle energetycznym i motoryzacyjnym

Zastosowanie ogólne:

Przykłady zastosowań:
- jako przewody masowe w motoryzacji,
- w rozdzielnicach elektrycznych,
- w budowie urządzeń,
- jako taśmy uziomowe,
- w zgrzewaniu oporowym,
- w galwanizacji.

Uwagi

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane materiały są wolne od błędów lub rozbieżności. Uchybienia te nie mogą być jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Zdjęcia/szkice produktów, zamieszczone na stronie internetowej oraz katalogach Firmy Promot, mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towarów znajdujących się aktualnie w sprzedaży. Nazwy własne, marki i numery katalogowe części/wyrobów/urządzeń służą tylko do identyfikacji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

Specyfikacja techniczna taśmy:
- przekrój – 16 mm2
- średnica pojedynczego drutu – 0,2 mm
- szerokość x grubość – 16x2 mm
- konstrukcja – 24x22
- klasa giętkości wg PN-EN 60228 – 6 klasa

Specyfikacja izolacji:
- materiał – poliolefina sieciowana
- temperatura pracy – od -40 do +125 oC
- wytrzymałość na przebicie – 12kV/mm
- dostępność kolorów – czarny, czerwony, żółto-zielony, inny

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane materiały są wolne od błędów lub rozbieżności. Uchybienia te nie mogą być jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Zdjęcia/szkice produktów, zamieszczone na stronie internetowej oraz katalogach Firmy Promot, mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towarów znajdujących się aktualnie w sprzedaży. Nazwy własne, marki i numery katalogowe części/wyrobów/urządzeń służą tylko do identyfikacji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.